

こちらの作成図をコピーしサイズをご記入のうえFAXください。


FAX.06-6792-1780
TEL.06-6792-1177

発信日

年 月 日 (株)正英商会 行き

別注バーナー作成図 3/4 25.4φ レンボウ管仕様

■鉄板焼・タコ焼きバーナー

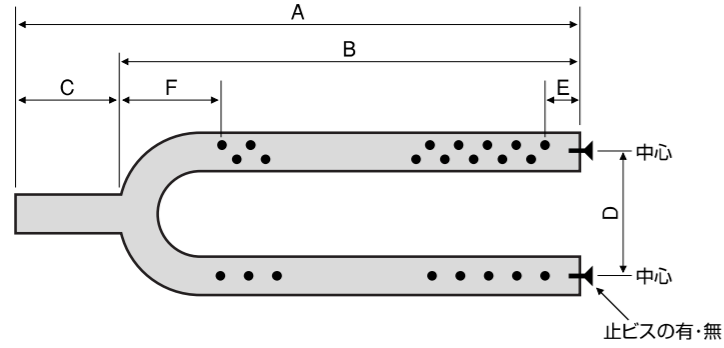

(1) 炎口1列か?

(2) 炎口2列か?


A _____ B _____

C _____ D _____

E _____ F _____

ビス 有・無 _____

■グリドル用パイプバーナー

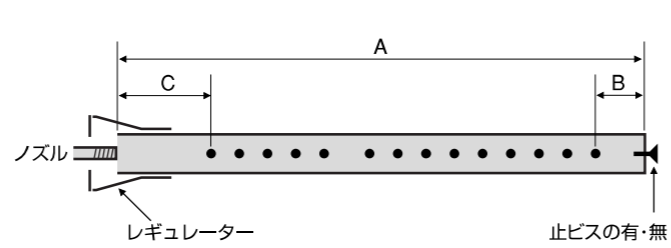

A _____

B _____

C _____

ビス 有・無 _____

お客様名 _____ ご担当者名 _____ ご連絡先 TEL. _____

荷造り・送料は別途かかります。

販売店名

Blank box for sales store name.

※価格の変更がある場合がありますので、ご注意ください。



GIVE & TAKE

株式会社 正英商会

H22.9. 15,000



SHOEI SHOKAI CO.,LTD.


GUIDE BOOK Vol.4



業務用調理機器

株式会社 正英商会


カウンター用お好み焼き 鉄板焼き・グリドル

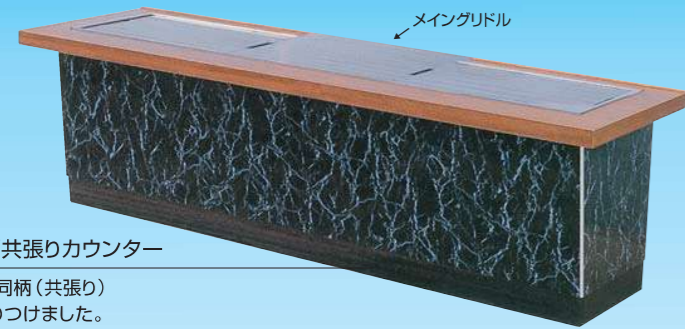


MC-T / 共張りカウンター
天板柄と同柄 (共張り)
3方に張りつけました。




UOG-90

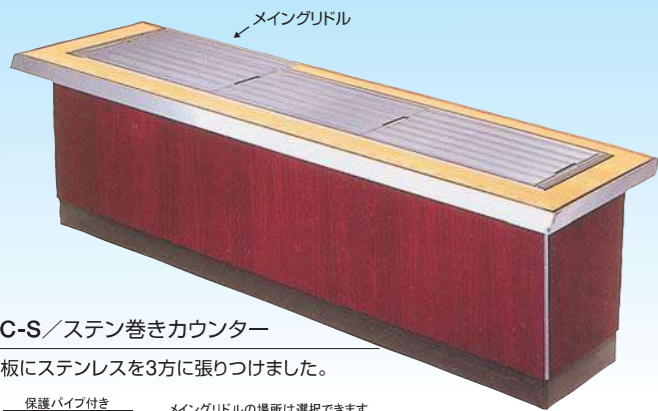

MC-S / ステン巻きカウンター
天板にステンレスを3方に張りつけました。

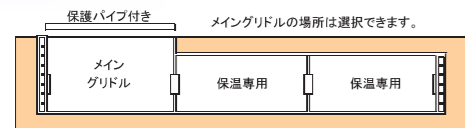

特徴：調理専用メイングリドルを設けました。メイングリドルはフチ盛付です。
注意：保温専用鉄板は保温以外の目的で使用しないでください。調理目的など
強火力で長時間使用すると木部が変形、ヒビ割れ、火災の原因になります。

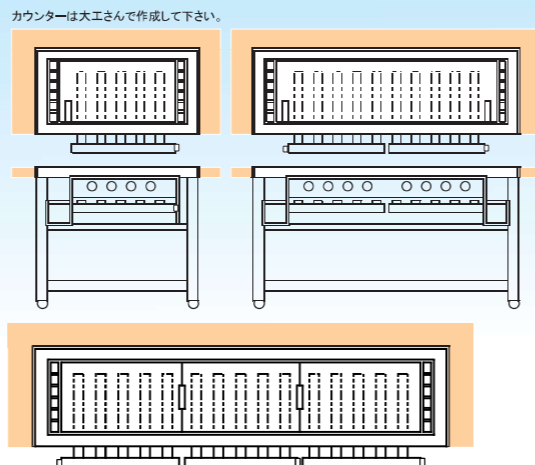

グリドルの側面3ヶ所には断熱材が入っていますが、念のため
グリドルとカウンター及び壁の間には必ず断熱材を入れてください。
天板及び壁の変形、ヒビ割れもしくは火災の原因になります。

カウンター・鉄板標準サイズ表 自動点火


品番	間口	奥行	高さ	メイン鉄板	保温鉄板
180-S	1800	650	750	757×450×12=1枚	757×333×10=1枚
180-L	1800	750	750	757×550×12=1枚	757×450×10=1枚
260-S	2600	650	750	757×450×12=1枚	757×333×10=2枚
260-L	2600	750	750	757×550×12=1枚	757×450×10=2枚

カウンター用お好み焼き・鉄板焼きグリドル ゴミ缶付き マッチ点火

品番	間口	奥行	高さ	鉄板
UOG-90	1060	610	800	900×550×16=1枚
UOG-180	1960	610	800	1800×550×16=1枚
UOG-270	2860	610	800	900×550×16=3枚


◆その他あらゆる厨房に合わせたグリドルも作成できます。
お気軽にお問い合わせください。

お好み焼きバーナー

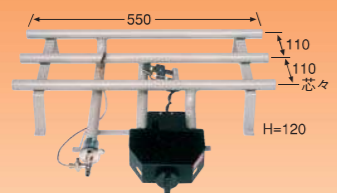


カウンター用3本バーナー 半自動

品番	形式	接続口	ガス消費量	鉄板サイズ
CBH-55	半自動	9.5φ 2ヶ所	7.7kw	750×600

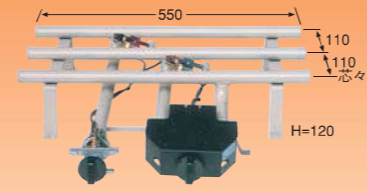


カウンター用3本バーナー 全自動

品番	形式	接続口	ガス消費量	鉄板サイズ
CBZ-55	全自動	9.5φ 2ヶ所	7.7kw	750×600

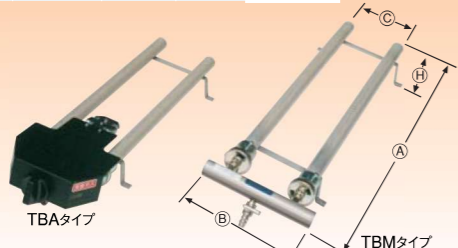

テーブル用バーナー

品番	形式	全長(A)	前幅(B)	高さ(H)	芯々(C)	ガス消費量	鉄板サイズ
TBM-60	マッチ点火	600	190	70	110	3.6kw	600×360
TBM-75	マッチ点火	700	190	70	110	5.2kw	750×450
TBA-60	自動点火	640	190	70	110	3.6kw	600×360
TBA-75	自動点火	740	190	70	110	5.2kw	750×450

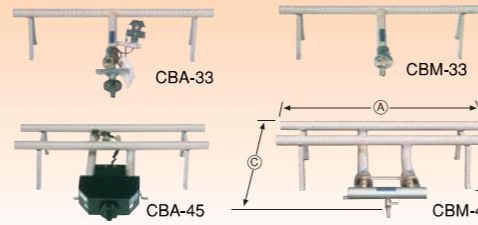

カウンター用バーナー

品番	形式	全長(A)	奥行(C)	高さ(H)	ガス消費量	鉄板サイズ
CBM-33	マッチ点火	550	270	130	3.4kw	757×333
CBM-45	マッチ点火	550	370	130	5.5kw	757×450
CBA-33	自動点火	550	300	130	3.4kw	757×333
CBA-45	自動点火	550	400	130	5.5kw	757×450

お好み焼きテーブル



MS型
鉄板をのせたまま蓋ができます。

座数	品番	間口	奥行	高さ	鉄板サイズ
座数	MS-120	1200	800	330	750×400×12
	MS-150	1500	800	330	750×400×12
	MSZ-120	1200	800	700	750×400×12
テーブル	MSZ-150	1500	800	700	750×400×12



MJ型
鉄板をのせたまま蓋ができます。

座数	品番	間口	奥行	高さ	鉄板サイズ
座数	MJ-90	900	600	330	600×360×12
	MJ-105	1050	750	330	600×360×12
	MJA-105	1050	800	330	750×400×12
	MJA-120	1200	800	330	750×400×12
テーブル	MJZ-90	900	600	700	600×360×12
	MJZ-105	1050	750	700	600×360×12
	MJAZ-105	1050	800	700	750×400×12
	MJAZ-120	1200	800	700	750×400×12



MT-K型

サイズ	間口	奥行	高さ	鉄板サイズ
S	900	600	座数 330	605×363×7
M	1050	750		605×363×7
L	1200	750	テーブル 700	605×363×7
LJ	1200	750		757×450×9
LL	1500	750		757×450×9



MT-T型

サイズ	間口	奥行	高さ	鉄板サイズ
S	900	600	700	
M	1050	750	700	
L	1200	750	700	
LJ	1200	750	700	
LL	1500	750	700	



MB-K型

サイズ	間口	奥行	高さ	鉄板サイズ
S	900	600	座数 330	605×363×7
M	1050	750		605×363×7
L	1200	750	テーブル 700	605×363×7
LJ	1200	750		757×450×9



MG-T型

サイズ	間口	奥行	高さ	鉄板サイズ
S	900	600	座数 330	605×363×7
M	1050	750		605×363×7
L	1200	750	テーブル 700	605×363×7
LJ	1200	750		757×450×9



MH-Z型


サイズ	間口	奥行	高さ	鉄板サイズ
M	1050	750	330	605×363×7
L	1200	750	330	605×363×7



MTJ-Z型

サイズ	間口	奥行	高さ	鉄板サイズ
S	900	600	330	605×363×7
M	1050	750	330	605×363×7
L	1200	750	330	605×363×7


◆天板柄 ご希望の柄で制作いたします。

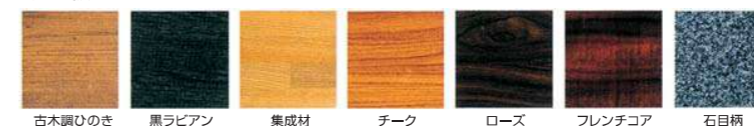


◆各種テーブル・座卓あります。お問い合わせください。

※このページの全商品はフタ付です。
注)このページの商品は使用に際して、組立を要します。

たこ焼き

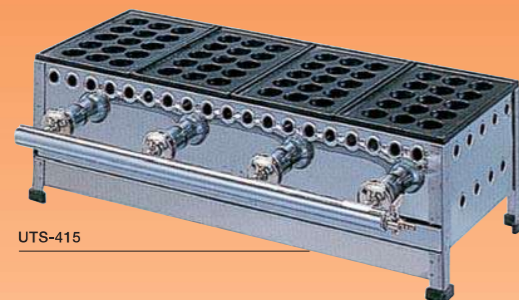

UTS-415

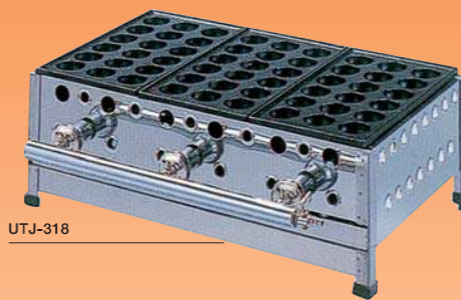


UTJ-318

たこ鍋 15穴スタンダード φ36mm・深さ20mm マッチ点火

品番	形式	間口	奥行	高さ	ガス接続口	消費量
UTS-215	2連	345	255	200	φ9.5	4.6kw
UTS-315	3連	515	255	200	φ9.5	6.9kw
UTS-415	4連	685	255	200	φ13	9.2kw
UTS-515	5連	855	255	200	φ13	11.5kw

たこ鍋 18穴ジャンボ φ48mm・深さ25mm マッチ点火

品番	形式	間口	奥行	高さ	ガス接続口	消費量
UTJ-218	2連	407	348	200	φ9.5	6.4kw
UTJ-318	3連	597	348	200	φ9.5	9.6kw
UTJ-418	4連	787	348	200	φ13	12.8kw
UTJ-518	5連	979	348	200	φ13	16.0kw

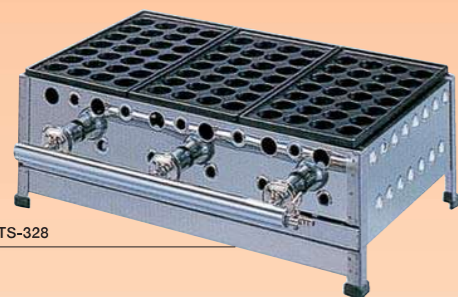


UTS-328

たこ鍋 28穴スタンダード φ36mm・深さ20mm マッチ点火

品番	形式	間口	奥行	高さ	ガス接続口	消費量
UTS-228	2連	407	348	200	φ9.5	6.4kw
UTS-328	3連	597	348	200	φ9.5	9.6kw
UTS-428	4連	787	348	200	φ13	12.8kw
UTS-528	5連	979	348	200	φ13	16.0kw

焼き物いろいろ

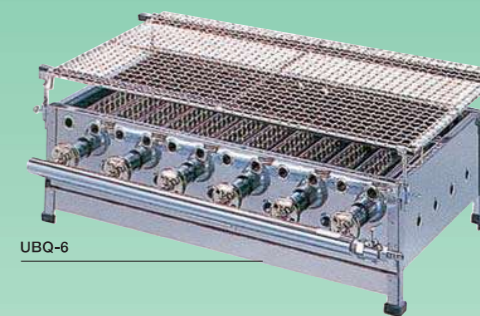

UBQ-6

バーベキューコンロ 焼き網付

品番	形式	間口	奥行	高さ	焼面積	バーナー数	ガス接続口	消費量
UBQ-3	3連	365	282	210	325×240	3本	φ9.5	4.4kw
UBQ-4	4連	470	310	210	430×270	4本	φ13	5.8kw
UBQ-5	5連	575	340	210	535×300	5本	φ13	7.5kw
UBQ-6	6連	680	370	210	640×330	6本	φ13	9.9kw
UBQ-10	10連	1100	500	210	970×460	10本	φ13	14.9kw



KDS-67

炭焼コンロ 耐火レンガ式 角棒2本付

品番	間口	奥行	高さ
KDS-45	450	220	230
KDS-67	670	220	230



TPF-S

卓上フライヤー

品番	使用油量	間口	奥行	高さ	ガス接続口	消費量
TPF-S	約6ℓ	300	410	360	φ9.5	7.9kw
TPF-M	約8ℓ	360	410	360	φ9.5	8.6kw
TPF-L	約13ℓ	435	410	360	φ9.5	9.9kw
M型ドック用	約13ℓ	360	410	420	φ9.5	8.6kw

※ LPガス接続口はφ9.5です。



いか焼き

品番	間口	奥行	高さ	ガス接続口	消費量
KDI-10	440	750	500	φ9.5	7.3kw

おでん鍋



DONG-118



DON-218

直火式 平型 立消防止機能付・自動点火


品番	間口	奥行	高さ	仕切数	ガス接続口	消費量13A
DONG-112	410	310	250	4ツ仕切	φ9.5	2.1kw
DONG-113	430	340	250	4ツ仕切	φ9.5	2.3kw
DONG-114	460	360	250	6ツ仕切	φ9.5	2.7kw
DONG-115	485	390	250	6ツ仕切	φ9.5	2.9kw
DONG-118	575	390	250	6ツ仕切	φ9.5	3.4kw
DONG-120	630	390	250	8ツ仕切	φ9.5	4.2kw

直火式 固定仕切付 立消防止機能付・自動点火

品番	間口	奥行	高さ	仕切数	ガス接続口	消費量13A
DONG-212	410	310	250	4ツ仕切	φ9.5	2.1kw
DONG-213	430	335	250	4ツ仕切	φ9.5	2.3kw
DONG-214	460	360	250	4ツ仕切	φ9.5	2.7kw
DONG-215	485	390	250	4ツ仕切	φ9.5	2.9kw
DONG-218	575	390	250	6ツ仕切	φ9.5	3.4kw
DONG-220	630	390	250	6ツ仕切	φ9.5	4.2kw



DONG-1018

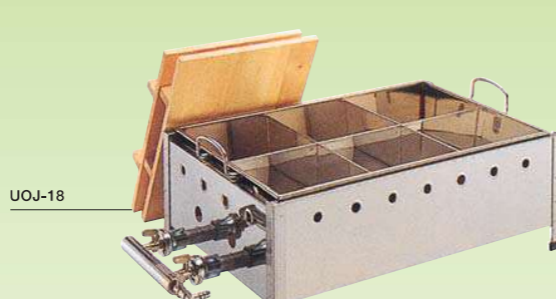

UOJ-18

湯煎式 平型2重 立消防止機能付・自動点火

品番	間口	奥行	高さ	仕切数	ガス接続口	消費量13A
DONG-1013	430	335	290	4ツ仕切	φ9.5	2.3kw
DONG-1014	460	360	290	6ツ仕切	φ9.5	2.7kw
DONG-1015	485	390	290	6ツ仕切	φ9.5	2.9kw
DONG-1018	575	390	290	6ツ仕切	φ9.5	3.4kw
DONG-1020	630	390	290	8ツ仕切	φ9.5	4.2kw
DONG-1025	790	390	290	10コ仕切	φ9.5	5.5kw

直火式 マッチ点火

品番	形式	間口	奥行	高さ	仕切数	ガス接続口	消費量13A
UOJ-13	尺3寸	440	340	200	4ツ仕切	φ9.5	3.0kw
UOJ-15	尺5寸	500	400	200	6ツ仕切	φ9.5	4.1kw
UOJ-18	尺8寸	587	400	200	6ツ仕切	φ9.5	5.1kw
UOJ-20	2尺	650	400	200	8ツ仕切	φ9.5	6.8kw
UOJ-25	2尺5寸	800	400	200	8ツ仕切	φ9.5	7.3kw

※ LPガス接続口はφ9.5です。

ホットクッカー

ツマミひとつで炊き込みから保温まで。自動温度調節で、煮詰まりを防ぎます。

ANHO-6S



ANHO-8L

ホットクッカー

品番	間口	奥行	高さ	仕切数	電源	消費電力
ANHO-6S	485	335	210	6ツ仕切	単相100V	1000W
ANHO-8S	540	360	230	8ツ仕切	単相100V	1000W
ANHO-8L	630	335	230	8ツ仕切	単相100V	1200W

ギョーザ・どて焼



UGC-45



UDA-2


ギョーザ焼 UGC型仕切り付(蓋2枚)・UGC型仕切り無(蓋1枚)

品番	間口	奥行	高さ	ガス接続口	消費量13A
UGC-40	410	310	180	φ9.5	5.8kw
UGC-45	460	330	180	φ9.5	6.4kw
UGC-50	510	340	180	φ13	7.0kw
UGC-55	610	370	180	φ13	7.9kw
UG-40	410	310	180	φ9.5	5.8kw
UG-45	460	330	180	φ9.5	6.4kw
UG-50	510	340	180	φ13	7.0kw
UG-55	610	370	180	φ13	7.9kw

どて焼

品番	間口	奥行	高さ	ガス接続口	消費量13A
UDA-1	325	245	150	φ9.5	1.9kw
UDA-2	390	260	150	φ9.5	3.1kw

クレープ

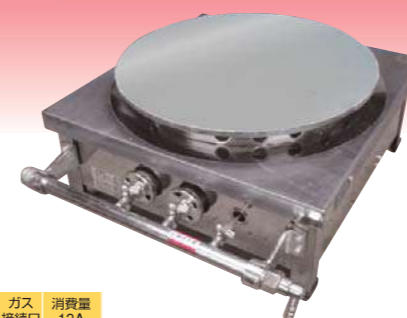

クレープコンロ

品番	鉄板サイズ	間口	奥行	高さ	ガス接続口	消費量13A
KDC-36	φ360	400	400	210	φ13	6.6kw
KDC-40	φ400	450	450	210	φ13	8.2kw

※ LPガス接続口はφ9.5です。

グリドル



ミニグリドル 卓上型 磨き鉄板厚10mm

品番	間口	奥行	高さ	バーナー数	ガス接続口	消費量
UT-45	450	350	180	3本	φ9.5	6.5kw



セブレートグリドル 卓上型 鉄板厚12mm

品番	間口	奥行	高さ	バーナー数	ガス接続口	消費量
UT-60	620	565	200	4本	φ13	7.2kw
UT-75	770	565	200	5本	φ13	9.1kw
UT-90	920	565	200	6本	φ13	10.9kw
UT-100	1020	565	200	6本	φ13	10.9kw
UT-120	1220	565	200	8本	φ13	14.5kw



デラックスグリドル ステンレス巻 卓上型 鉄板厚12mm

品番	間口	奥行	高さ	バーナー数	ガス接続口	消費量
UA-60	610	460	180	4本	φ13	6.5kw
UA-75	760	460	180	5本	φ13	8.1kw
UA-90	910	460	180	6本	φ13	9.7kw



セブレートグリドル 台付き 鉄板厚12mm

品番	間口	奥行	高さ	バーナー数	ガス接続口	消費量
UTK-60	635	580	800	4本	φ13	7.2kw
UTK-75	785	580	800	5本	φ13	9.1kw
UTK-90	935	580	800	6本	φ13	10.9kw
UTK-100	1035	580	800	6本	φ13	10.9kw
UTK-120	1235	580	800	8本	φ13	14.5kw



デラックスグリドル ステンレス巻 台付き 鉄板厚12mm

品番	間口	奥行	高さ	バーナー数	ガス接続口	消費量
UAK-60	610	460	800	4本	φ13	6.5kw
UAK-75	760	460	800	5本	φ13	8.1kw
UAK-90	910	460	800	6本	φ13	9.7kw


※ LPガス接続口はφ9.5です。

明石焼き・たい焼き



明石焼 銅製 8穴・10穴 φ48mm・深さ15mm

品番	形式	間口	奥行	高さ	ガス接続口	消費量
UAT-82	8穴・2連	343	250	182	φ9.5	3.0kw
UAT-83	8穴・3連	496	250	182	φ9.5	4.5kw
UAT-84	8穴・4連	650	250	182	φ9.5	6.0kw
UAT-102	10穴・2連	343	310	182	φ9.5	3.8kw
UAT-103	10穴・3連	496	310	182	φ9.5	5.7kw
UAT-104	10穴・4連	650	310	182	φ9.5	7.6kw

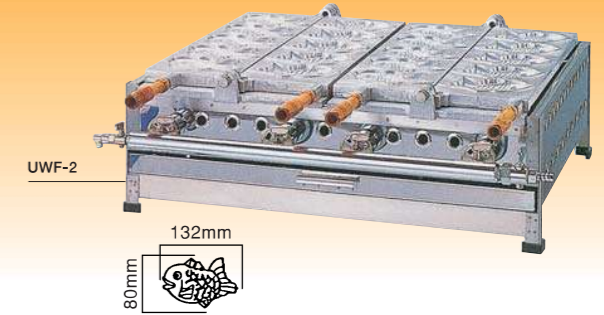

たい焼 合せ式 ミニたい焼6匹・10匹もあります。

品番	形式	間口	奥行	高さ	ガス接続口	消費量
UWF-2	2連5匹	662	515	200	φ13	12.8kw
UWF-3	3連5匹	970	515	200	φ13	19.3kw
UWF-4	4連5匹	1290	515	200	φ13	25.7kw

回転焼き



回転焼 銅製 φ78mm・深さ15mm

品番	形式	間口	奥行	高さ	ガス接続口	消費量
UDK-20	20穴	490	515	210	φ9.5	7.4kw
UDK-24	24穴	575	515	210	φ9.5	7.8kw
UDK-28	28穴	620	515	210	φ9.5	8.1kw
UDK-32	32穴	720	515	210	φ13	9.0kw
UDK-40	40穴	920	515	210	φ13	12.2kw



回転焼 合せ式 10穴 φ78mm・深さ15mm

品番	形式	間口	奥行	高さ	ガス接続口	消費量
UWK-2	2連	780	490	200	φ13	13.4kw
UWK-3	3連	1145	490	200	φ13	20.5kw

※ LPガス接続口はφ9.5です。

